



Последовательность настройки rprt-соединения в Windows XP SP2 rus.

1. Зададим IP-адрес для сетевой платы, установленной на вашем компьютере. Для этого нажмем кнопку «Пуск», выберем пункт «Настройка», «Сетевые подключения». Нажимаем **правую** кнопку мыши, выбираем пункт «Открыть».

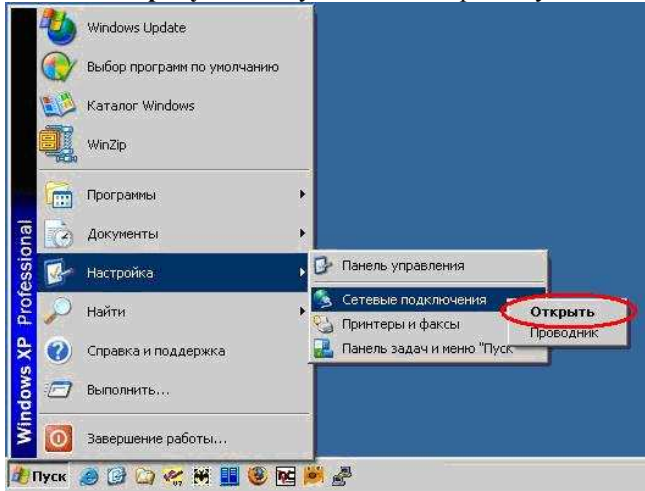


3. В свойствах выбранного «Сетевого подключения» в окне «Компоненты, используемые этим подключением» выбираем компонент «Протокол Интернета TCP/IP», нажимаем кнопку «Свойства»

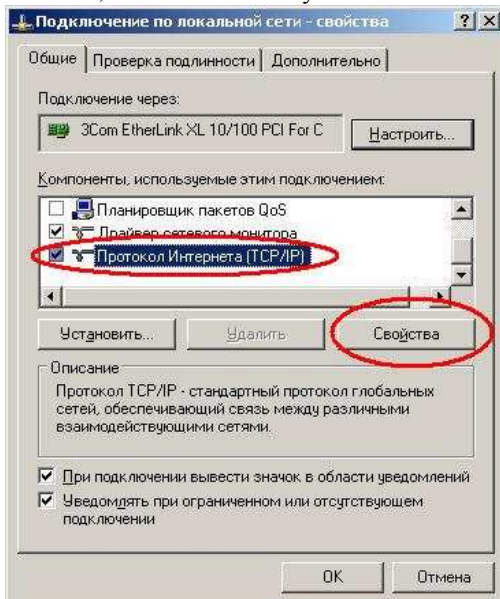


Нажимаем кнопку «ОК», затем еще раз «ОК» (или «Заккрыть» - в зависимости от версии операционной системы). IP-адрес для сетевой платы установлен. Переходим к созданию rprt-соединения.


2. Откроемся окно «Сетевые подключения». Выберем «Подключение по локальной сети», связанное с установленной у вас сетевой платой. Нажимаем **правую** кнопку мыши, выбираем пункт «Свойства»:

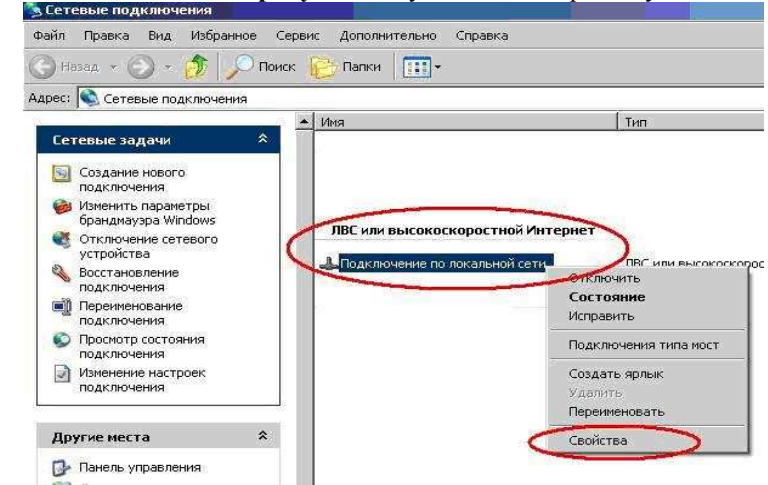


4. Выбираем пункт «Использовать следующий IP-адрес». В поле «IP-адрес» вводим IP-адрес, маску, шлюз и DNS, **выданные вам оператором при подключении.**

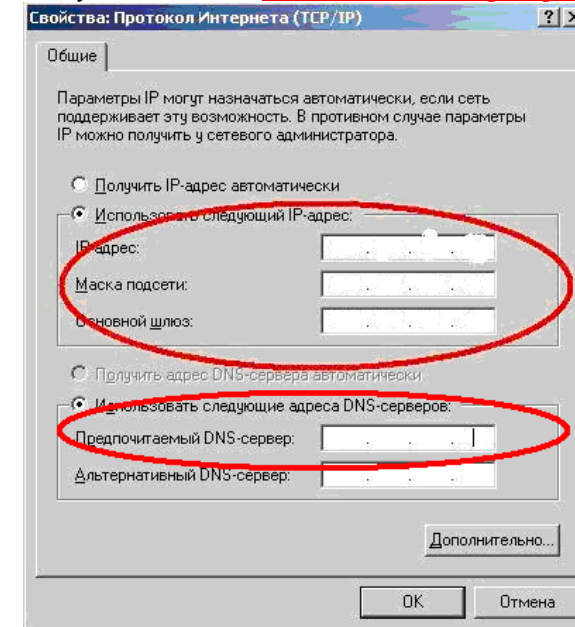


5. В окне «Сетевые подключения» выбираем пункт меню «Файл» и далее «Новое подключение...»:

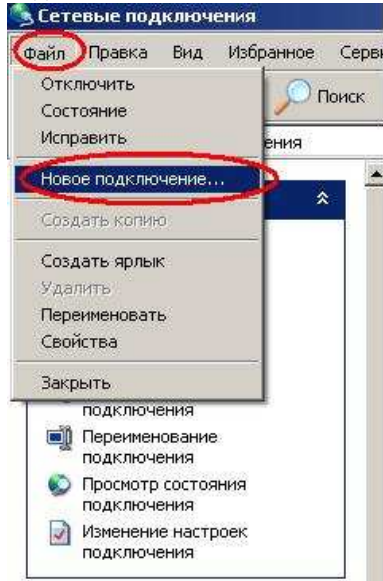


7. Выбираем пункт «Подключить к сети на рабочем месте» и нажимаем кнопку «Далее»:

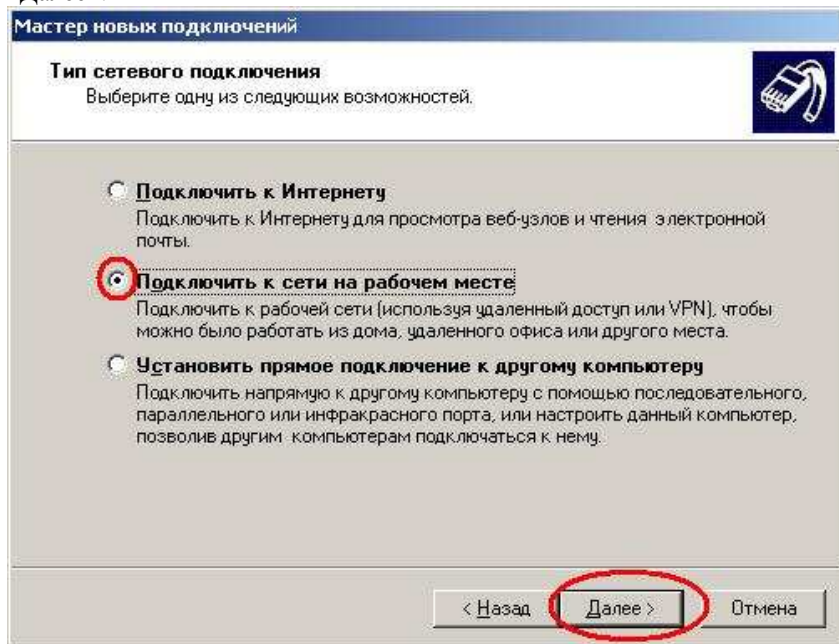


6. Запустится программа «Мастер новых подключений». Нажимаем кнопку «Далее»

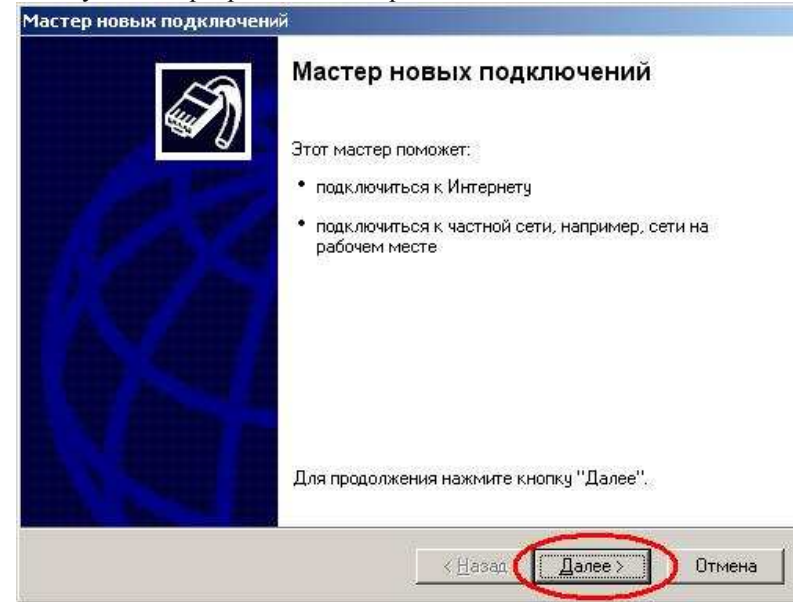


8. Выбираем пункт «Подключение к виртуальной частной сети» и и нажимаем кнопку «Далее»:

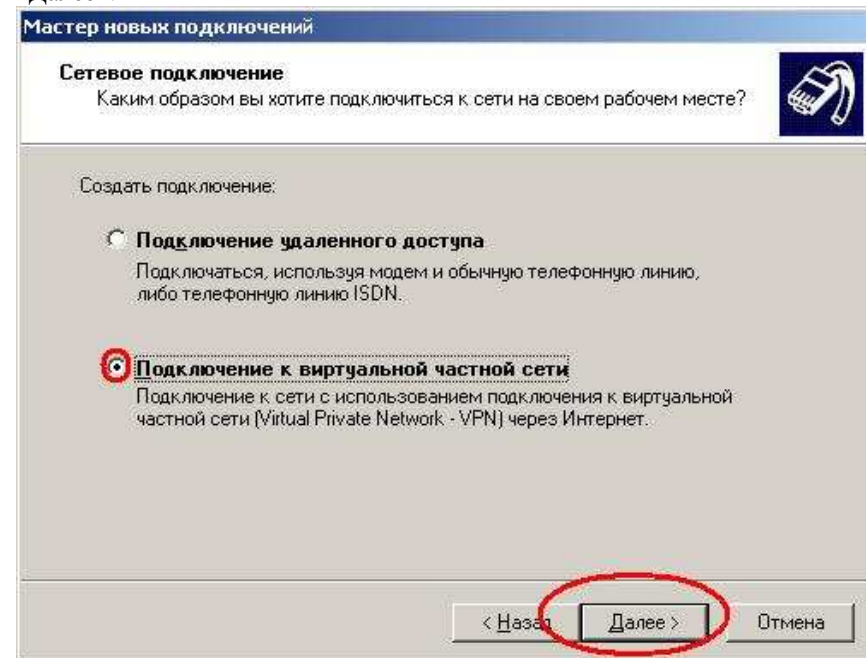


8. Указываем название создаваемого соединения (например, «ATLAS-Internet») и нажимаем кнопку «Далее»:

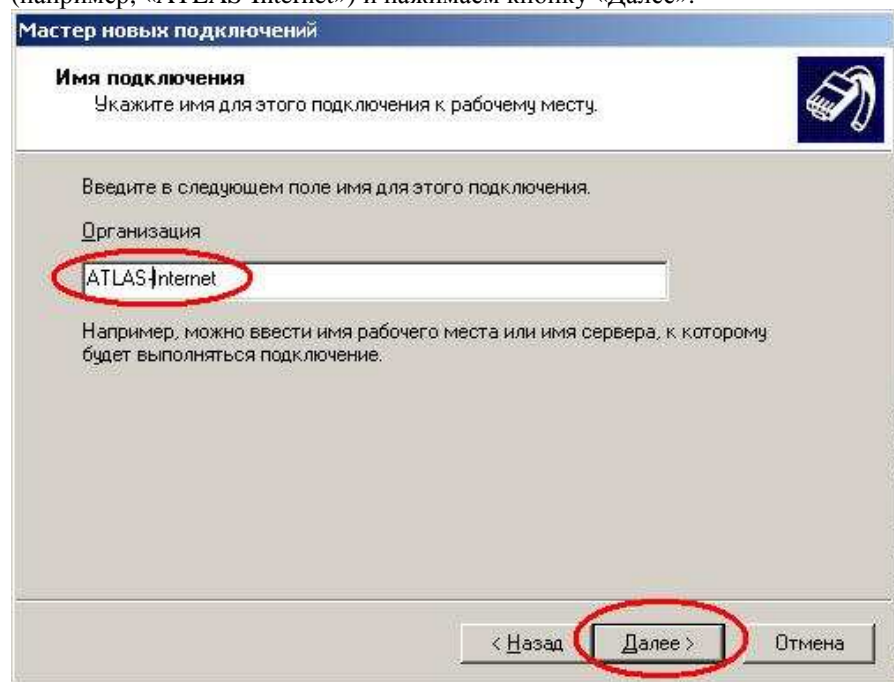


10. Указываем доступность созданного соединения и нажимаем кнопку «Далее»:

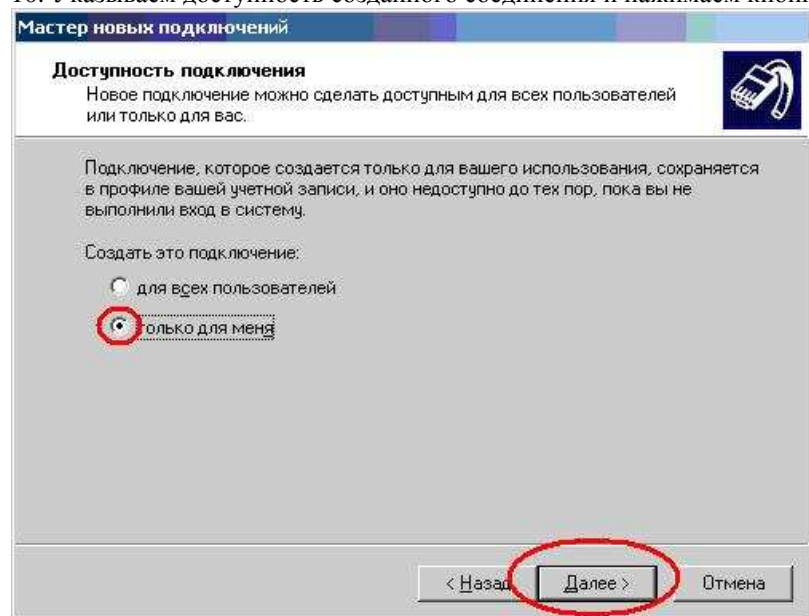


9. Вводим VPN-сервера, выданный вам оператором, и нажимаем кнопку «Далее»:

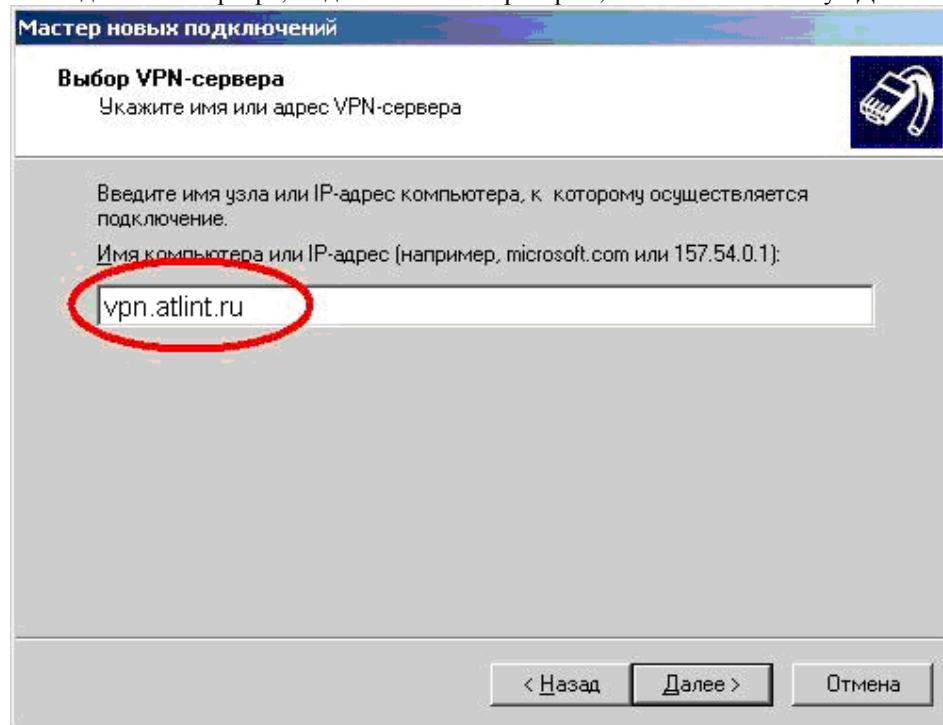


11. Соединение успешно создано. При необходимости добавляем ярлык подключения на рабочий стол и нажимаем кнопку «Готово»:

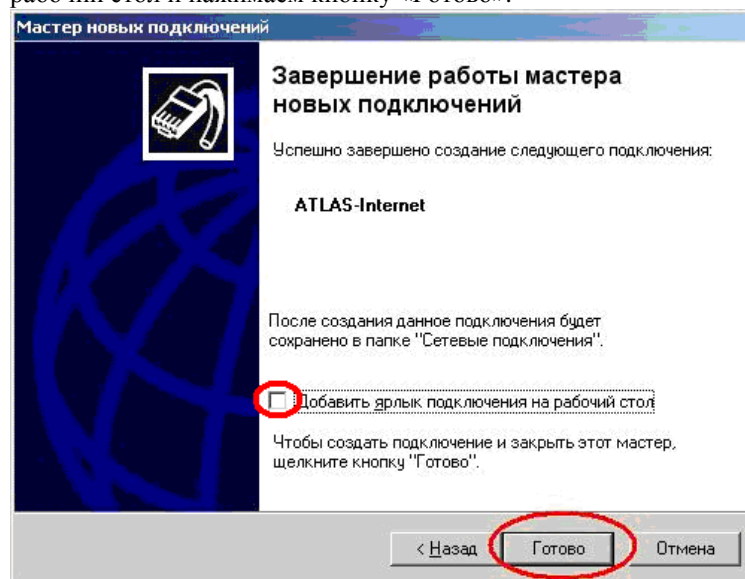

12. В появившемся окне нажимаем кнопку «Свойства»:

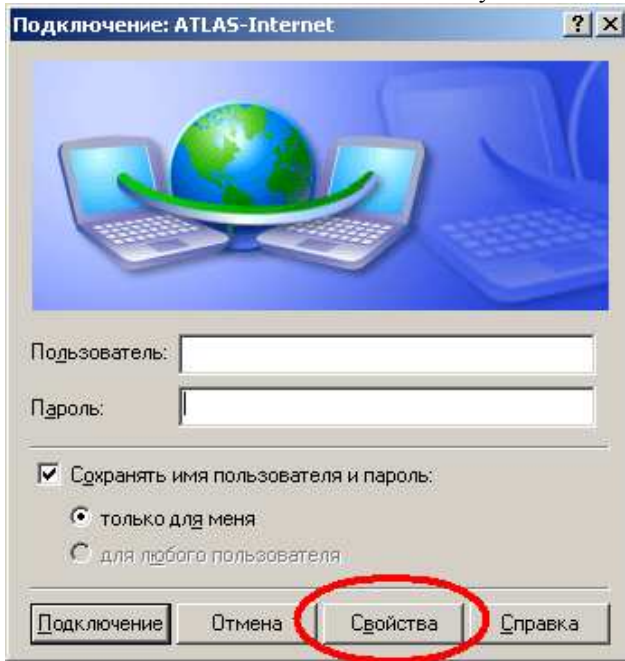

14. Теперь можно пользоваться созданным соединением - вводим имя и пароль, выданные оператором (при необходимости установите галочку в параметре «Сохранять имя пользователя и пароль», чтобы не набирать имя и пароль при каждом подключении) и нажимаем кнопку «Подключение»:

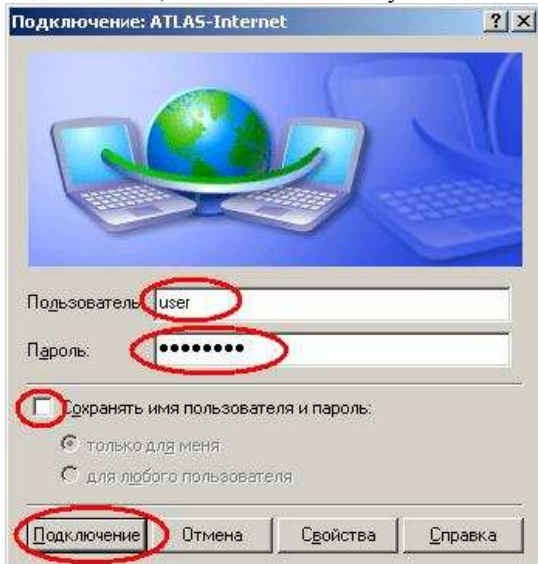

13. В появившемся окне в закладке «Безопасность» убираем галочку в пункте «Требуется шифрование данных» и нажимаем кнопку ОК:

